

Łańcuch NK10, klasa 10

Informacja o produkcie

Łańcuch w klasie 10 krótko-ogniowy do podnoszenia. Przy podobnej wielkości łańcucha zapewnia o około 30% wyższy DOR w zestawieniu z klasą 8.

Materiał: Stal


Zakres temperatur: -29 - (+)205°C

Zakończenie: Malowany, niebieski

Uwaga: Nie należy poddawać obróbce cieplnej.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

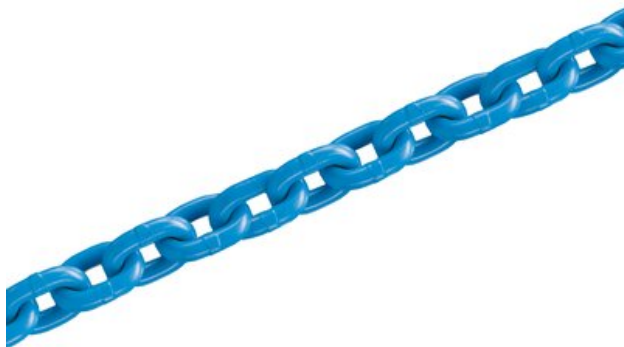

| Nr artykułu | Średnica łańcucha mm | DOR ton | A mm | B mm | D mm | Waga kg/m | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|----------------------|---------|------|------|------|-----------|-----------------------------------|
| 42020001F | 6 | 1,4 | 18 | 9 | 6 | 0,96 | 2 |
| 42020003F | 8 | 2,5 | 24 | 11 | 8 | 1,57 | 2 |
| 42020004F | 10 | 4 | 30 | 14 | 10 | 2,46 | 2 |
| 42020005F | 13 | 6,7 | 39 | 18 | 13 | 4,18 | 2 |
| 42020006F | 16 | 10 | 48 | 22 | 16 | 6,28 | 2 |
| 42020008F | 20 | 16 | 62 | 25,6 | 20 | 10,1 | 2 |
| 42020014F | 22 | 19 | 66 | 30 | 22 | 11,88 | 2 |

Rysunek techniczny

