

Oślonka do zawiesi POWERTEX


Informacja o produkcie

Ogólne: Ochrona przed zużyciem dla zawiesi pasowych i zawiesi węzowych. Wysoka wytrzymałość na ścieranie.

Wykonanie: Podwójna taśma poliestrowa zszyta razem lub otwarta.

Długość: Dostępne w dowolnych długościach i DOR do 15T

Materiał: Poliester. Odporny na większość kwasów, ale nie na silne alkalia.

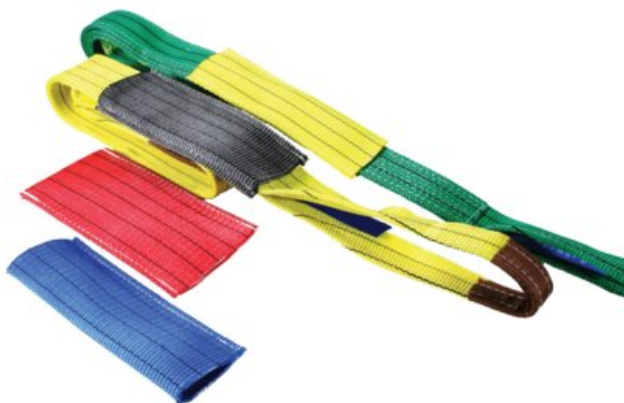

Nr artykułu

12.40POLYESTER

Przybliżony czas realizacji (dni)

12